NAJBOLJŠI VEČFUNKCIJSKI TISKALNIK ZA BARVNO TISKANJE DOKUMENTOV FORMATA A3 ZA OSNOVNE PISARNIŠKE POTREBE

imageFORCE C3026



Večfunkcijski tiskalniki za barvno tiskanje dokumentov formata A3, popolni za majhne delovne skupine, ki potrebujejo zanesljivo tiskanje in skeniranje visoke kakovosti.

POVEČAJTE PRODUKTIVNOST

Delajte hitreje zaradi hitrega zagona in izjemne zanesljivosti ter ekipam tako pomagajte ohranjati nemoten potek poslovanja. Združljivost s storitvijo uniFLOW Online zagotavlja preprosto povezljivost s potekom dela.

NEMOTENA UPORABNIŠKA IZKUŠNJA

Preprost, intuitiven in tih. Z jasnimi navodili na zaslonu, preprostimi kontrolniki in pametnim predogledom, ki prikazuje natis natanko tako, kot bo videti, boste lahko opravili še več in brez presenečenj.

ZANESLJIVA IN PROAKTIVNA VARNOST

Vsak dokument zaščitite s 360-stopinjsko zaščito, varnostnimi nastavitvami na podlagi umetne inteligence in močnim preverjanjem pristnosti. Vaši podatki ostanejo šifrirani, vaše naprave so zaščitene, vaše ekipe pa so lahko še naprej produktivne.

IZPOLNJEVANJE PREDPISOV GLEDE TRAJNOSTI

Zaradi manjše porabe energije, komponent z dolgo življenjsko dobo in recikliranih materialov je vsak natis pametnejša izbira za vaše podjetje in boljša izbira za planet.

Canon

imageFORCE C3026

GLAVNE MOŽNOSTI KONFIGURACIJE

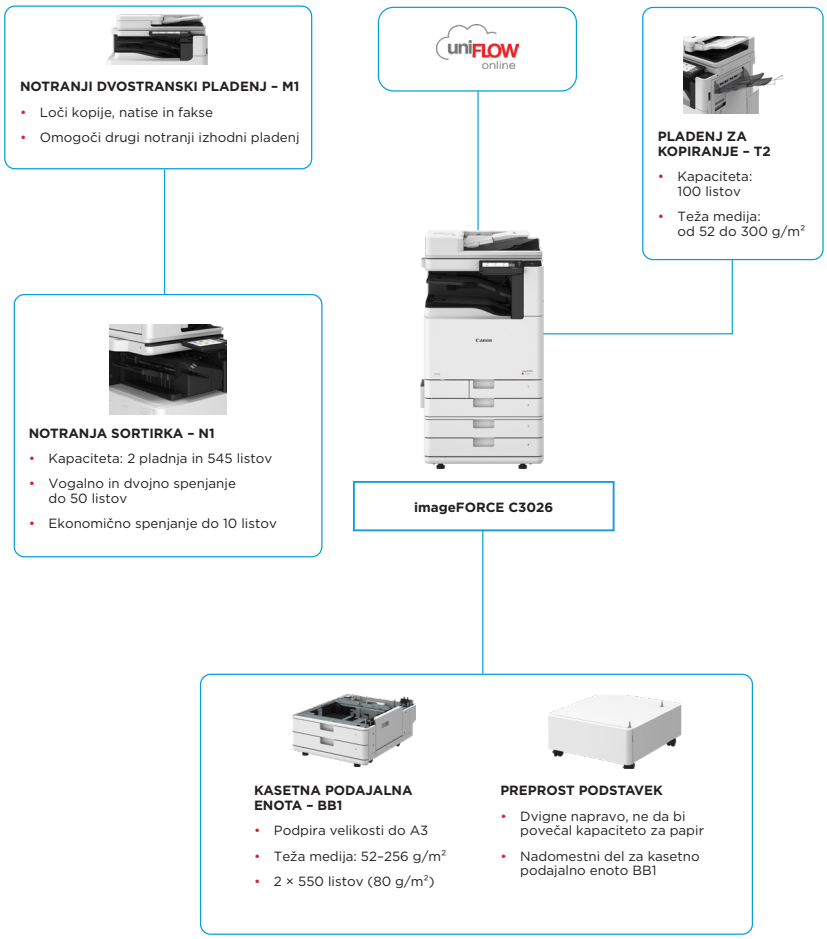

Ta konfiguracija je le ponazoritev. Za celoten seznam možnosti in natančne informacije o združljivosti se obrnite na spletni konfigurator izdelka.

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3026

GLAVNA ENOTA	
Vrsta naprave	Večfunkcijska naprava za format A3, barvno
Osnovne funkcije	Tiskanje, kopiranje, skeniranje, pošiljanje, shranjevanje in izbirna funkcija faksa
Procesor	Dvojedrni procesor 1,6 GHz
Nadzorna plošča	7-palčni barvni zaslon TFT LCD WVGA na dotik
Pomnilnik	Standardno: 3,0 GB RAM
Prostor za shranjevanje	Standardno: 64 GB eMMC Izbirno: 256 GB SSD
Povezava vmesnika	OMREŽJE Standardno: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, brezžično omrežje LAN (IEEE 802.11 b/g/n) DRUGO Standardno: 2 × USB 2.0 (gostitelj), 1 × USB 2.0 (naprava)
Kapaciteta oskrbovanja s papirjem (A4, 80 g/m²)	Standardno: 1200 listov 1 × večnamenski pladenj za 100 listov 2 × kaseta za papir za 550 listov Največ: 2300 listov (s kasetno podajalno enoto – BB1)
Izhodna kapaciteta za papir (A4, 80 g/m²)	Standardno: 250 listov Največ: 645 listov (z notranjo sortirko – N1 in pladnjem za kopiranje – T2)
Končna obdelava dokumentov*	Zbiranje, združevanje, zamikanje, spenjanje, knjigoveški šiv, luknjanje, varčno spenjanje, spenjanje na zahtevo * Možnosti končne obdelave dokumentov se lahko razlikujejo in so odvisne od povezanih možnosti.
Podprte vrste medijev	Večnamenski pladenj: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, premazani papir*, prozorni papir, kopirni papir, prosojnice, nalepke, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice * 257–300 g/m2, zahteva komplet za nastavitev medijev Zgornja kaseta: tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* Spodnja kaseta: Tanki papir, navadni papir, reciklirani papir, barvni papir, težki papir, kopirni papir, prosojnice, naluknjani papir, s tiskano glavo, ovojnice* * Zahteva komplet nastavka podajalnika ovojnic A (standardni).
Podprte velikosti medijev	Večnamenski pladenj: Standardne velikosti: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 98,4 × 139,7 mm do 320,0 × 457,2 mm Poljubna velikost: od 100,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Ovojnice: št.10 COM 10, Monarch, DL, ISO-C5 Velikost ovojnic po meri: od 98,0 × 98,0 mm do 320,0 × 457,2 mm Zgornja kaseta: Standardna velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 297,0 × 215,9 mm Ovojnice: ISO-C5 Spodnja kaseta: Standardna velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Ovojnice*: COM10 št. 10, Monarch, DL * Zahteva nastavek ovojnic A (standardni).
Podprte teže medijev	Večnamenski pladenj: od 52 do 300 g/m² (s kompletom za prilagajanje medijev je podprto le območje od 60 do 300 g/m²*) * Za premazan papir (257–300 g/m²) je potreben komplet za nastavitev medijev – A1. Zgornja/spodnja kaseta za papir: od 52 do 256 g/m² Obojestransko: 52 do 220 g/m²
Čas ogrevanja	Način za hitri zagon: 4 Po načinu mirovanja: 10 sekund
Mere (Š × G × V)	565 × 712 × 862 mm
Prostor za namestitev (Š × G)	Osnovno: 978 × 1141 mm (z odprtimi desnimi vratci in večnamenskim pladnjem + odprto kaseto za papir) Popolna opremljenost: 1285 × 1141 mm (z iztegnjenim pladnjem notranje sortirke + najbolj iztegnjenim podaljškom pladnja za kopiranje – T2 + odprto kaseto za papir)
Teža* * Z običajnim tonerjem.	Pribl. 78 kg

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3026

TEHNIČNI PODATKI TISKANJA	
Hitrost tiskanja (črno-belo in barvno)	Enostransko: do 26 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R) Obojestransko: do 26 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R)
Ločljivost tiskanja (dpi)	4800 × 2400
Jeziki za opis strani	Standardno: UFR II, PCL6/PCL5; Izbirno: Adobe® PostScript®3TM
Tiskanje iz mobilnih naprav in oblaka	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print Na voljo je široka paleta programske opreme in rešitev na podlagi platforme MEAP, ki omogočajo tiskanje iz mobilnih naprav ali naprav z internetno povezavo in storitev v oblaku, odvisno od vaših zahtev. Za več informacij se obrnite na prodajalca.
Standardno tiskanje z operacijskim sistemom	Android, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 ali novejša različica), iOS (15.2 ali novejša različica), iPadOS
Pisave	Pisave PS: 136 romanskih Pisave PCL: 93 romanskih, 10 pisav z bitnimi slikami, 2 za OCR, Andalé Mono WTJ/K/S/T*1 (japonščina/korejščina/poenostavljena in tradicionalna kitajščina), pisave za črtno kodo*2 *1 Potreben je dodatni komplet mednarodnih pisav PCL – A1. *2 Potreben je dodatni komplet za tiskanje črtnih kod – D1.
Funkcije tiskanja	Varno tiskanje, varni vodni žig, glava/noga, postavitev strani, obojestransko tiskanje, mešane velikosti/usmerjenosti papirja, zmanjšanje količine tonerja, tiskanje plakatov, vsiljena zaustavitev tiskanja, datum tiskanja, načrtovano tiskanje, tiskanje s spletnim tiskalnikom
Operacijski sistem	UFR II: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ali novejša različica)* PCL: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025* PS: Windows® 11/Server2016/Server2019/Server2022/Server2025*, macOS (11.7 ali novejša različica)* PPD: Windows® 11, macOS (11.7 ali novejša različica)* * Velja od oktobra 2025.

TEHNIČNI PODATKI O KOPIRANJU	
Hitrost kopiranja (črno-belo in barvno)	Enostransko: do 26 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R) Obojestransko: do 26 strani na minuto (A4), do 15 strani na minuto (A3), do 15 strani na minuto (A4R)
Natis prve kopije (A4, črno-belo/barvno)	Pribl. 7,0/8,7 sekunde ali manj
Ločljivost kopiranja (dpi)	600 × 600
Več kopij	Do 999 kopij
Povečava	Spremenljiva povečava: od 25 do 400 % (v korakih po 1 %)
Funkcije kopiranja	Prednastavljena razmerja za povečanje in pomanjšanje glede na območje, obojestransko, nastavitev gostote, izbira vrste izvirnika, način prekinitve, dve strani knjige, obojestranski izvirnik, sortiranje, zasnova opravila, N na 1, izvirniki različnih velikosti, ostrina, brisanje okvirja, rob vezave, kopiranje osebne izkaznice, preskoči prazne strani, izvirnik poljubne velikosti, rezervirano kopiranje, vzorec kopiranja, izključevanje barv

TEHNIČNI PODATKI O SKENIRANJU	
Vrsta	Standardno: barvni skener, DADF– F1* [obojestransko na obojestransko] * Zaznavanje podajanja več listov je podprto kot dodatna možnost. DADF: Duplexing Automatic Document Feeder (Samodejni podajalnik dokumentov za obojestransko skeniranje)
Kapaciteta papirja za podajalnik dokumentov (80 g/m²)	Do 100 listov
Podprta teža papirja za podajalnik	Teža medijev za podajalnik dokumentov: Enostransko skeniranje: od 38 do 128 g/m² (črno-belo/barvno) Obojestransko skeniranje: od 52 do 128 g/m² (črno-belo/barvno)
Podprte velikosti medijev	Velikost stekla za skeniranje: do 297,0 × 431,8 mm Velikost medijev za podajalnik dokumentov: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6, B6R Velikost po meri: od 48,0 × 85,0 mm do 304,8 × 431,8 mm
Hitrost skeniranja (slike na minuto: črno-belo/barvno, A4)	Enostransko skeniranje: 80/80 (300 × 300 dpi, pošiljanje) Obojestransko skeniranje: 120/120 (300 × 300 dpi, pošiljanje)
Ločljivost skeniranja (dpi)	600 × 600
Tehnični podatki o omrežnem skeniranju	Color Network ScanGear2 za protokola TWAIN in WIA odprti operacijski sistemi: Windows® 11/Server 2016/Server 2019/Server 2022/Server 2025 * Velja od oktobra 2025.
Način skeniranja	Potisno skeniranje, skeniranje z vlečenjem, skeniranje v omrežje, skeniranje v pomnilniške naprave (pomnilniški ključ USB), skeniranje v mobilno napravo, skeniranje v oblak (uniFLOW Online)

TEHNIČNI PODATKI O POŠILJANJU	
Cilj	Standardno: e-pošta/internetni FAKS (SMTP*), SMB, FTP, FTPS, WebDAV Izbirno: Super G3 FAX * Na voljo je način preverjanja pristnosti OAuth 2.0 s storitvijo Microsoft Exchange Online in Google Workspace.
Imenik	LDAP (2000)/lokalno (1600)/hitro izbiranje (200)
Protokol za komunikacijo	Datoteka: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-pošta/iFaks: SMTP (pošiljanje), POP3 (prejemanje)
Oblika zapisa datoteke	Standardno: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja, PDF/A-1a, A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, zaznava in glajenje, šifrirani, XPS (stisnjena datoteka, datoteka z možnostjo iskanja), PDF/XPS (podpis naprave, podpis uporabnika), Office Open XML (PowerPoint, Word) Izbirno: PDF (zaznava in glajenje), PDF/XPS (podpis uporabnika) * Samo enostransko.
Komplet za pošiljanje dokumentov	Izbira vrste izvirnika, obojestranski izvirnik, dve strani knjige, izvirniki različnih velikosti, nastavitev gostote, ostrina, brisanje okvirja, zasnova opravila, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o končanem opravilu, ime datoteke, zadeva/sporočilo, odgovori, prednostni e-poštni naslov, poročilo o oddaji, usmeritev izvirne vsebine, preskoči prazne izvirnike, izključevanje barv

Canon

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3026

TEHNIČNI PODATKI O FAKSU	
Največje število linij za povezavo	1
Hitrost modema	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Način stiskanja	MH, MR, MMR, JBIG
Ločljivost (dpi)	400 × 400 (ultra visoka), 200 × 400 (super visoka), 200 × 200 (visoka), 200 × 100 (običajna)
Velikost pošiljanja/ sprejemanja	Pošiljanje: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, A6R*1, B4, B5*2, B5R*1 Prejemanje: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R *1 Poslano v velikosti A4. *2 Poslano na kratke razdalje v velikosti B4.
Pomnilnik faksa	Do 30.000 strani (2000 opravil)
Hitro izbiranje	Najv. 200
Izbiranje skupin/ ciljev	Najv. 199 izbiranj
Zaporedno oddajanje	Najv. 256 naslovov
Rezervni pomnilnik	Da
Funkcije faksa	Ime pošiljatelja (TTI), neposredno pošiljanje, zakasnjeno pošiljanje, predogled, obvestilo o opravilu, poročilo o oddaji, prekinjeni prenos, zaporedno oddajanje, pošiljanje gesla/ podnaslova, zaupni nabiralnik
SPECIFIKACIJE VARNOSTI	
Preverjanje pristnosti in nadzor dostopa	Preverjanje pristnosti uporabnikov (slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava prek funkcije, mobilna prijava), preverjanje pristnosti ID-ja oddelka (ID oddelka in prijava s kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW Online/ uniFLOW*1 (prijava s kodo PIN, slikovna prijava, slikovna prijava in prijava s kodo PIN, prijava s kartico, prijava s kartico in kodo PIN, prijava z uporabniškim imenom in geslom, prijava z ID-jem oddelka in kodo PIN, prijava prek funkcije), uniFLOW*, preverjanje pristnosti z Microsoft Entra ID (prijava z geslom, prijava s kartico), dvostopenjsko preverjanje pristnosti LUI/RUI, sistem za nadzor dostopa (nadzor dostopa) * Vključno s programom uniFLOW Online/uniFLOW.
Varnost dokumentov	Varnost tiskanja (varno tiskanje, šifrirano varno tiskanje, vsiljena zaustavitev tiskanja, varno tiskanje uniFLOW*1), prejemanje varnosti podatkov (nabiralnik za zaupne fakse samodejno posreduje prejete dokumente), varnost skeniranja (šifriran PDF, PDF/XPS s podpisom naprave, PDF/XPS*2 s podpisom uporabnika), varnost pošiljanja podatkov (nastavitev za zahtevo vnosa gesla za prenos, omejena funkcija pošiljanja e-pošte/datotek, potrditev številke faksa, dovoljenje/omejitev za prenos gonilnikov faksov, dovoljenje/ omejitev za pošiljanje iz zgodovine, podpora S/MIME) *1 Zahteva izbirni program uniFLOW Online/ uniFLOW. *2 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1
Omrežna varnost	TLS 1.3, IPSec, preverjanje pristnosti IEEE802.1X, SNMP V3.0, podpora za WPA3, funkcija požarnega zidu (filtriranje naslovov IP/MAC), dvojna omrežna podpora (žično/brezžično lokalno omrežje, žično lokalno omrežje/žično lokalno omrežje), onemogočanje/omogočanje (omrežni protokoli/aplikacije, oddaljeni uporabniški vmesnik, vmesnik USB), ločevanje FAKS G3 od žičnega omrežja, vrata USB, ločevanje žičnega omrežja, "skeniranje in pošiljanje" – preprečevanje virusov v prejeti e-pošti
Varnost naprave	Standardna inicializacija shranjevanja, funkcija prikrivanja dnevnika opravil, zaščita celovitosti programske opreme MFP: preverjanje sistema ob zagonu (NIST SP800-193: zaščita), preverjanje celovitosti programske opreme MFP in odpornosti vdelane programske opreme platforme: samodejna obnovitev sistema (NIST SP800-193: obnovitev), zaznavanje motenj delovanja: s programsko opremo: Trellix Embedded Control
Upravljanje naprav in revidiranje	Skrbniško geslo, upravljanje z digitalnim potrdilom in ključem, potrdila SAN, nadzorni dnevnik, sodelovanje z revizijskim sistemom zunanje varnosti (SIEM), nastavitev varnostnega pravilnika
OKOLJSKE ZAHTEVE	
Delovno okolje	Temperatura: od 10 do 30 °C Vlažnost: od 20 do 80 % relativne vlažnosti
Napajanje	220–240 V, 50/60 Hz, 4 A
Poraba električne energije	Največ: pribl. 1500 W Kopiranje (z neprekinjenim skeniranjem z DSPD): pribl. 547 W*1 V stanju pripravljenosti: približno 95 W*1 Način mirovanja: pribl. 0,8 W*2 *1 Referenčna vrednost: izmerjena ena enota. *2 Način mirovanja zaradi določenih nastavitev ni na voljo v vseh okoliščinah. Običajna poraba električne energije (TEC)*: 0,27 kWh * Glede na Energy Star 3.2 v ZDA. Za več informacij o uredbi Lot6/26 obiščite: https://www.canon.si/for_work/lot26/
Ravni hrupa (ČRNO-BELO/ BARVNO)	Raven zvočne moči (LWA, m) Med delovanjem (enostransko): 60 dB, Kv 3 dB Raven hrupa (LpAm) Ob napravi: Med delovanjem (enostransko): 46 dB/47 dB * Referenčna vrednost: izmerjena samo ena enota s standardom ISO7779, opisana s standardom ISO9296:2017. V pripravljenosti: Brez hrupa* * "Brez hrupa" pomeni, da je raven hrupa na vsakem položaju ob napravi pod absolutnim kriterijem za hrup iz okolja, določenim v standardu ISO 7779.
Standardi	Okoljski znak Blue Angel (čaka na potrditev)
POTROŠNI MATERIAL	
Kartuše s tonerjem	Toner 1008 Č/C/M/R
Izkoristek tonerja (ocena pri 5-odstotni zapolnjenosti)	Toner 1008 Č: 15.500 strani Toner 1008 C/M/Y: 8500 strani

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

imageFORCE C3026

PROGRAMSKA OPREMA IN UPRAVLJANJE TISKALNIKA	
Sledenje in poročanje	uniFLOW Online
Orodja za oddaljeno upravljanje	Konzola za upravljanje podjetja iW Storitev distribucije in upravljanja na daljavo Storitev spremljanja
Program za podporo tiskanja	Canon Print Assistant
Programska oprema za skeniranje	Color Network ScanGear 2
Orodja za optimiranje	Orodje za konfiguracijo Canonovih gonilnikov
Platforma	MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
MOŽNOSTI DOVAJANJA PAPIRJA	
Kasetna podajalna enota – BB1	Kapaciteta papirja: 2 × 550 listov (80 g/m²) Vrsta papirja: tanki, navadni, reciklirani, barvni, težki, kopirni papir, prosojnice, naluknjani, s tiskano glavo Velikost papirja: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, velikost po meri: od 105,0 × 148,0 mm do 304,8 × 457,2 mm Teža papirja: 52 do 256 g/m²
MOŽNOSTI IZHODA	
Notranji dvostranski pladenj – M1	Kapaciteta (za papir 80 g/m²) Zgornji pladenj: A4, A5, A5R, A6R, B5:100 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listov Spodnji pladenj (standardni pladenj): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listov SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m²
Pladenj za kopiranje – T2	Kapaciteta (za papir 80 g/m²): A4, A5R in B5: 100 listov A3, A4R, B4, B5R: 75 listov Teža papirja: od 52 do 220 g/m²
Notranja sortirka – N1	Kapaciteta pladnja (s papirjem, težkim 80 g/m²): Zgornji pladenj: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: pribl. 45 listov Spodnji pladenj: A4, A5, A5R, B5: pribl. 500 listov A3, A4R, B4, B5R: 250 listov A6R: 30 listov SRA3, ovojnica: 10 listov Teža papirja: od 52 do 300 g/m² Položaj spenjanja: vogal, dvojno Kapaciteta spenjalnika: (od 52 do 90 g/m2) A4, B5: 50 listov A4R: 40 listov A3, B4: 30 listov Ekološko spenjanje: A3, A4, B4, B5: 10 listov (od 52 do 64 g/m2) 8 listov (od 65 do 81,4 g/m2) 6 listov (od 82 do 105 g/m2) Spenjanje na zahtevo: pribl. 40 listov (80 g/m²)
Notranji luknjač za 2/4 luknje – D1	(Zahteva enoto z notranjo sortirko – N1) Dve ali štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: Dve luknji: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R Štiri luknje: A3, A4
Notranji luknjač za 4 luknje – D1	(Zahteva enoto z notranjo sortirko – N1) Štiri luknje Podprta teža papirja za luknjanje: od 52 do 300 g/m² Podprta velikost papirja za luknjanje: Štiri luknje: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
PRIPOMOČKI ZA STROJNO OPREMO	
Bralniki kartic	Dodatek za bralnik kartic za kopiranje IC – B4
Ostalo	Pokrov kopirnega stekla – Y3 Komplet za zaznavanje dvojnega podajanja podajalnika dokumentov – A1 Komplet z izbirnimi nastavki za bralnik A2 Komplet za prilagajanje medijev – A1 Pomožni pladenj – B1
MOŽNOSTI SISTEMA IN KRMILNIKA	
Dodatki za tiskanje	Tiskalni komplet PS – CS1 Komplet mednarodnih pisav PCL – A1
Možnosti pošiljanja	Komplet za splošno pošiljanje PDF-jev z možnostjo zaznave in glajenja – A1 Komplet za pošiljanje dokumentov z elektronskim uporabniškim podpisom – C1
Tiskanje črtnih kod	Komplet za tiskanje črtnih kod – D1
Dodatna oprema sistema	Izbirni komplet za shranjevanje podatkov – B1
Dodatki za faksiranje	Plošča faksa Super G3 – BV1 Komplet za oddaljeno pošiljanje faksov – A1
DRUGE MOŽNOSTI	
Kartuša s sponkami	Kartuša za sponke – Z1
Dodatki za osebe s posebnimi potrebami	Ročaj za dostop do SPD-ja – A1

Trellix uniFLOW online

Potrdila in združljivost

Works with Apple AirPrint · mopria ALLIANCE · Microsoft 365

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Slovenian edition
© Canon Europa N.V. 2026