

Kompakten produkcijski skener za dokumente velikosti A3 za zanesljivo in visokokakovostno skeniranje.

DR-6030C

produkcijski skener

you can



imageFORMULA

Canon



Hitro skeniranje dokumentov velikosti A3 z osupljivim ravnanjem s papirjem in zanesljivostjo.

Kompakten in ergonomsko oblikovan skener imageFORMULA DR-6030C pospeši potek dela in izboljša storilnost z neprimerljivo zanesljivostjo ravnanja s papirjem.

Izjemna hitrost in učinkovitost

Skener DR-6030C bo s hitrim barvnim skeniranjem hitro izboljšal storilnost v pisarni. S Canonovo napredno tehnologijo 3-linjskega tipala CMOS CIS in postopkom prenosa JPEG-datoteke je mogoče dosegati hitrosti do 80 strani/min v ležečem načinu (60 strani/min v pokončnem).

Napredno obdelovanje za vrhunsko kakovost slik

Vsestranski DR-6030C ima optično ločljivost 600 dpi. Uporablja najnovejšo tehnologijo za obdelovanje slik, ki vedno zagotavlja visokokakovostne rezultate. 3D-popravljanje barv ob pomoči vgrajenega barvnega krogotoka za točno določanje uporabljenih RGB-barv omogoča neprimerljivo barvno reprodukcijo.

Skupaj s samodejnim zaznavanjem barv te funkcije zagotavljajo, da so barve skeniranih dokumentov povsem enake barvam originalov za visokokakovostno reprodukcijo.

DR-6030C ima tudi tri načine za izboljšavo besedila – napredna izboljšava besedila, napredna izboljšava besedila II in hitra izboljšava besedila. Vse tri funkcije so bile razvite za izboljševanje čitljivosti in izvlečenje besedila iz težje berljivih dokumentov, kot so zapiski z označenim besedilom, pobledela besedila in dokumenti s temnim vzorčastim ozadjem.

Prilagojeno izključevanje barv omogoča odstranjevanje neželenih barvnih grafik, vključno s črtami in polji, s končne slike. Rezultat tega so čistejše slike, večja natančnost optičnega prepoznavanja znakov in manjše datoteke, kar je še posebej uporabno pri

skeniranju obrazcev. Pametne skenirne funkcije, kot so samodejno zaznavanje velikosti strani, poravnava, preskok prazne strani, prepoznavanje usmerjenosti besedila in odstranjevanje lukenj, vedno znova poskrbijo za profesionalno skeniranje dokumentov.

Kompaktna oblika

Produkcijski skener DR-6030C za dokumente velikosti A3 je eden najkompaktnejših v svojem razredu, zato ga lahko preprosto namestite na pisarniških oddelkih ali v oddaljenih pisarnah, kjer ni veliko prostora. Uporabniki bodo znali ceniti priročno vstavljanje in jemanje dokumentov na sprednji strani naprave, ki prihrani prostor. Za hitrejši zagon ter učinkovitejše skeniranje in obdelovanje pa lahko prednastavite do 100 skenirnih opravil ali postopkov skeniranja dokumentov.



Prilagojeno izključevanje barv
Izberite barvni razpon, da s skenirane slike odstranite neželene elemente





**HITROST
ČRNO-BELEGA
SKENIRANJA**
80 strani/min



**HITROST
BARVNEGA
SKENIRANJA**
80 strani/min



**DNEVNA
UPORABA**
10.000 skeniranj/
dan



**SAMODEJNI
PODAJALNIK
DOKUMENTOV**
100 listov

Hitrost za ležeče dokumente velikosti A4



Preprosto ravnanje s papirjem

DR-6030C lahko zanesljivo opravi do 10.000 skeniranj dnevno in je primeren tudi za najzahtevnejša okolja. Natančen sistem valjev zagotavlja podajanje številnih različnih dokumentov, od velikosti A3 in plastičnih kartic do dokumentov dolžine 3 m, brez zastojev. Izbirno podajanje po ravni poti omogoča skeniranje zelo debelih dokumentov in več listov hkrati (do 546 g/m²).

Vodilna energijska učinkovitost

S porabo samo 46 W energije med skeniranjem je DR-6030C najbolj energijsko učinkovit produkcijski skener v svojem razredu, zato z njim prihranite denar in varujete okolje.

Zmogljiva programska oprema

Priročnost in vsestranskost skenerja DR-6030C je še izboljšana s programsko opremo, ki zadosti vsem vašim poslovnim potrebam.

CapturePerfect je intuitivna aplikacija, ki omogoča hitro in preprosto skeniranje več dokumentov hkrati ter ponuja pogled v več oknih in pogled sličic. Prav tako je priložen tudi komplet za razvoj programske opreme CapturePerfect SDK, s katerim lahko preprosto razvijete aplikacije za skeniranje, prilagojene vašemu poteku dela in poslovnim zahtevam.


Kofax Virtual ReScan vedno znova dosega izjemno kakovost slik. Skeniranje je zahvaljujoč samodejnemu obdelovanju slik in ravnanju z dokumenti preprostejše.

Vodilna kakovost zajemanja slik izboljšuje čitljivost in optično prepoznavanje znakov, zato je potrebnih manj ponovnih skeniranj. S tem prihranite čas in denar ter bistveno povečate storilnost.

Dodatni ploski skener za posebne dokumente

Dodajte Flatbed Scanner Unit 101 za dokumente do velikosti A4 ali Flatbed Scanner Unit 201 za dokumente do velikosti A3 in skenirajte vezane knjige, revije ali druge občutljive dokumente. Ti dve ploski skenirni enoti, ki ju priključite na DR-6030C prek USB-ja, delujeta brezhibno v načinu dvojnega skeniranja, pri katerem lahko za vse dokumente uporabite iste funkcije za izboljševanje besedila.

Izbirna pot papirja

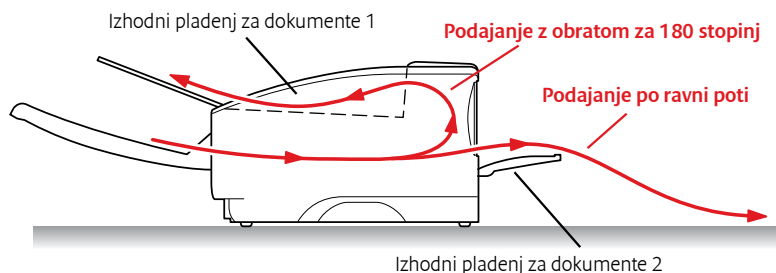

Ploska skenirna enota 101
za dokumente velikosti A4



Ploska skenirna enota 201 za
dokumente velikosti A3

Tehnični podatki za imageFORMULA DR-6030C

Tip namizni skener s podajalnikom listov Tipalo za skeniranje 3-linjsko tipalo CMOS CIS Optična ločljivost 600 dpi Vir svetlobe RGB LED Stran skeniranja spredaj/zadaj/obojestransko Vmesnik visokohitrostni USB 2.0 in SCSI-3 Mere pri zaprtem pladnju: 398 (Š) x 312 (G) x 191 (V) mm pri odprtem pladnju: 398 (Š) x 668 (G) x 194 (V) mm pri podajanju z obratom za 180 stopinj Teža približno 10,5 kg Električno napajanje 220-240 V izmeničnega toka (50/60 Hz) Poraba električne energije skeniranje: 46,5 W, v stanju mirovanja: 3,7 W Delovno okolje 10 - 32.55DgrC (50-90,5 SDgrF), vlaga: 20-80 % relativne vlage Okoljska skladnost Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ter ENERGY STAR		Standardna mednarodna kartica širina: 53,9 mm, dolžina: 85,5 mm, debelina: 0,76 mm (relefn kartica ni podprta) Način za dolge dokumente največ 3.000 mm (nastavljivo na nadzorni plošči programa MS Windows) Ločevanje papirja zavorni valj Zmogljivost podajalnika 100 listov (80 g/m ²)
HITROST SKENIRANJA*		REZULTAT Ločljivost 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi Način črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila, napredna izboljšava besedila II, hitra izboljšava besedila, 8-bitna sivina (256 ravni), 24-bitne barve, samodejno zaznavanje barv
FUNKCIJE IZDELKA		poravnava, samodejno zaznavanje velikosti strani, preskok prazne strani, prepoznavanje usmerjenosti besedila, prednastavitev krivulje gama, izključevanje barv (RGB/barva po meri)/izboljševanje barv (RGB/barva po meri), brisanje pik, odstranjevanje robov, odstranjevanje lukenj, ločevanje zavoja, izboljšava robov, predhodno skeniranje, nastavitve območja skeniranja, MultiStream™, koda, ločene nastavitve za sprednjo/zadnjo stran, ultrasonično zaznavanje dvojnega podajanja, registracija uporabnika
PRILOŽENA PROGRAMSKA OPREMA		gonilniki ISIS/TWAIN (Windows 2000/XP Pro/XP Home/Vista/7/8) CapturePerfect Kofax VRS gonilniki za OS LINUX (na voljo samo prek spleta)
Možnosti		modul za črtne kode III, Silex C-6600GB, Silex SX-D5-4000U2, ploška skenirna enota 101, ploška skenirna enota 201
Potrošni material		nadomestni komplet valjev
Priporočena dnevna uporaba		10.000 skeniranj/dan
* Hitrost skeniranja je odvisna od tehničnih lastnosti računalnika in nastavitve funkcij. Nekatere slike so simulirane za boljši prikaz. Vsi podatki temeljijo na standardnih preizkusnih metodah podjetja Canon. Ta letak in tehnični podatki izdelka so bili pripravljeni, preden je bil izdelek dan na trg. Končni tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. ™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke njihovih proizvajalcev na zadevnih trgih in/ali v državah.		

Tehnični podatki za ploski skenirni enoti imageFORMULA 101 in 201

	Ploska skenirna enota 101	Ploska skenirna enota 201
Tip vsestranski ploski skener za dokumente velikosti A4 Tipalo za skeniranje tipalo CCD Optična ločljivost 1.200 dpi Vir svetlobe LED (RGB) Vmesnik visokohitrostni USB 2.0 Mere 290 (Š) x 512 (G) x 88,5 (V) mm Teža 3,5 kg (brez napajalnika za izmenični tok) Električno napajanje 220-240 V izmeničnega toka (50/60 Hz) Poraba električne energije skeniranje: < 15,2 W, v stanju mirovanja: < 5,1 W, pri izklopu: < 0,5 W Okoljska skladnost Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ter ENERGY STAR	vsestranski ploski skener za dokumente velikosti A4 1.200 dpi 290 (Š) x 512 (G) x 88,5 (V) mm 3,5 kg (brez napajalnika za izmenični tok) 220-240 V izmeničnega toka (50/60 Hz) skeniranje: < 15,2 W, v stanju mirovanja: < 5,1 W, pri izklopu: < 0,5 W Direktiva o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi ter ENERGY STAR	vsestranski ploski skener za dokumente velikosti A3 600 dpi 571 (Š) x 436 (G) x 96 (V) mm 8,5 kg (brez napajalnika za izmenični tok) 100-240 V izmeničnega toka (50/60 Hz) skeniranje: < 21 W, v stanju mirovanja: < 3,1 W, pri izklopu: < 0,3 W
HITROST SKENIRANJA* Črno-belo/sivinsko (200/300 dpi) 3 sekunde Barvno (200 dpi) 3 sekunde Barvno (300 dpi) 4 sekunde	3 sekunde 3 sekunde 4 sekunde	3,5 sekunde (A3) 4,5 sekunde (A3) 4,5 sekunde (A3)
TEHNIČNE LASTNOSTI DOKUMENTA Širina do 215,9 mm Dolžina do 355,6 mm	do 215,9 mm do 355,6 mm	do 297,4 mm do 421,8 mm
REZULTAT Ločljivost 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi Način črno-belo, razpršitev napake, napredna izboljšava besedila II, 8-bitna sivina (256 ravni), 24-bitne barve, samodejno zaznavanje barv	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
POSEBNE FUNKCIJE	samodejno zaznavanje velikosti strani, poravnava, način za preklic osvetlitve okolja, nastavitve območja skeniranja, dodatne funkcije, podedovane po skenerjih serije DR	
* Hitrost skeniranja je odvisna od tehničnih lastnosti računalnika in nastavitve funkcij. Nekatere slike so simulirane za boljši prikaz. Vsi podatki temeljijo na standardnih preizkusnih metodah podjetja Canon. Ta letak in tehnični podatki izdelka so bili pripravljeni, preden je bil izdelek dan na trg. Končni tehnični podatki se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. ™ in ®: vsa imena podjetij in/ali izdelkov so blagovne znamke in/ali registrirane blagovne znamke njihovih proizvajalcev na zadevnih trgih in/ali v državah.		







Canon

Canon Electronics Inc
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Slovenska izdaja
© Canon Europa N.V.,
2013

Canon Europe Ltd
3 The Square
Stockley Park
Uxbridge
Middlesex
UB11 1ET
Združeno kraljestvo